


Lito Black Plate



humidity
resistant

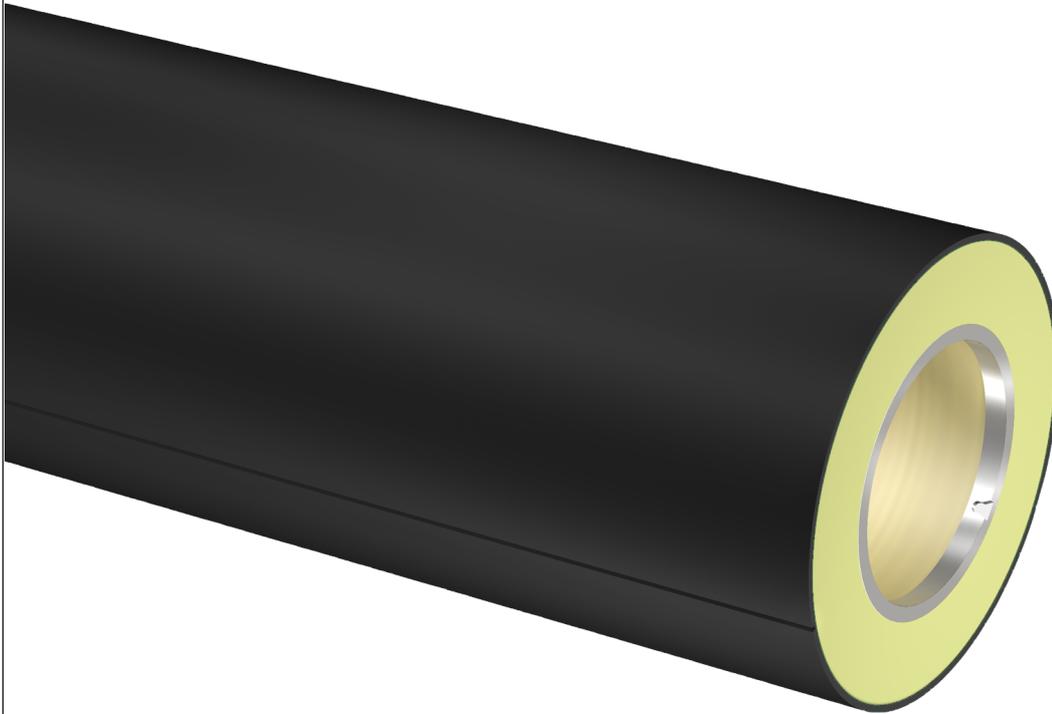

mechanical
resistance



protection
ring



solvent
resistant

Gummituchsleeve und Plattenzylindersleeve für den Einsatz in formatvariablen Rollenoffsetmaschinen (Rapportbereich von 14"-32" – vorwiegend für Etikettendruck und Schmalbahndruck). Beide Sleevearten besitzen einen Innenaufbau mit einer Glasfaser-Ummantelung und eine Oberfläche aus grünem Polyurethan („Evergreen“). Bei Lito Green Plate (Plattenzylinder) ist eine Klemmnut für die Druckplatte in die Oberfläche eingearbeitet, während der Gummituchsleeve Lito Green Blanket eine vergleichsweise dünnere grüne PU-Schicht mit einer eingefrästen axialen Anlagelinie besitzt. Beide Lito Sleeves werden mit einem Stahlring mit integrierter Lochzunge geliefert.

Struktur

Sleeve mit Glasfaserinnenhülle und Aluminiumoberfläche. Hergestellt mit 2 verschiedenen ultraleichten Zwischenschichten für optimales Handling: Polyurethan. Oberfläche verfügbar aus PU-Evergreen oder Glasfaser.

Spezifikation

Farbe	Schwarz (PU Everstat)
Entwicklung Min/Max	14" - 30"
Länge Min/Max - Toleranz UNI:ISO 2768T1m	400 - 1000 [mm] // 15.748" - 39.37"
Registriernute	Schutzring aus Stahl mit integrierter Registrierungs-nute
Oberflächenhärte - Toleranz +/-5 Shore D	75 Shore D PU Everstat
Druckluft für Sleeve-Montage	6 - 10 [Bar] // 87 - 145 PSI minimale Leistung : 700 [l//min] mit Lufteinlass mit freiem Durchlass mit D => 8[mm]
Betriebstemperatur	18° - 40 °C // 64,4 - 104 °F
Bearbeitungstoleranz	Externes Finish mit Präzisionsschliff (Ra=0,8) mit T.I.R. < 0.02 [mm] wenn gemessen an einer Spindel mit T.I.R. <= 0,005 [mm]
Reinigung und Lagerung	Benutzen Sie Ethanol mit Zusatz von max. 20% Ethylacetat; In vertikaler Position lagern

Der Inhalt dieses Dokuments stellt, insbesondere in Bezug auf die Eignung für spezifische Ziele der darin dargestellten Produkte, keine Garantie von Rossini S.p.A. dar; daher wird der Kunde gebeten, im Vorfeld zu überprüfen, dass sich das Produkt aufgrund seiner Eigenschaften für den bestimmungsgemäßen Gebrauch eignet. Rossini S.p.A. behält sich das Recht vor, diese Veröffentlichung zu aktualisieren und den Inhalt, auch technischer und/oder kaufmännischer Art, regelmäßig zu ändern, ohne über stattgefundene Revisionen oder Änderungen zu informieren. Dieses Dokument, die Logos, Markenzeichen, Spezifikationen etc. unterliegen dem Urheberrecht. Alle Rechte vorbehalten.



Rossini World
Italy • France • Spain
Germany • United Kingdom
Romania • Brasil • China
United States • India

Rossini S.p.A. HeadQuarters
Via de Gasperi, 5
20027 Rescaldina - Milano - Italy
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46
comm.debt@rossini-spa.it

WWW.ROSSINI-SPA.IT