Microlast

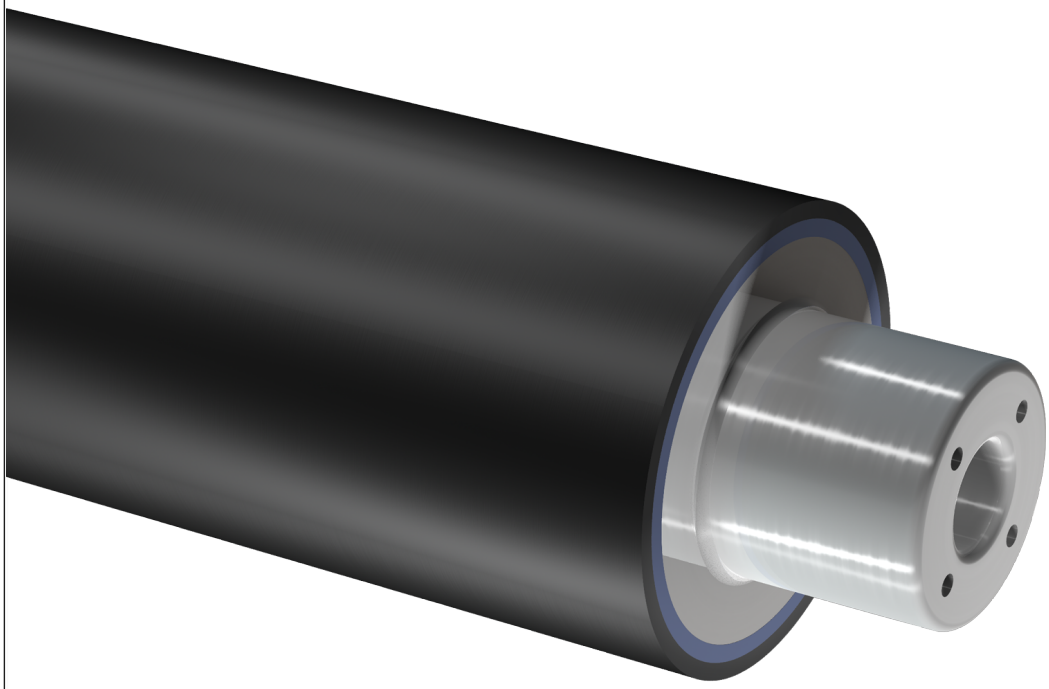

40 SH 00
hardness range 00

15 Kg/cm
max load 15 [kg/cm]

90°C
max temp 90°C

Elastómero de baja densidad con altas propiedades elásticas también conocido como "espuma de caucho"; generalmente se usa para el revestimiento de rodillos aplicadores del material a imprimir en las estaciones de desbobinado y bobinado. Limpieza con una mezcla de 75% de alcohol etílico y 25% de acetato de etilo.

Todos los compuestos especiales de Rossini están disponibles tanto para configuraciones de camisas Speedwell como para rodillos engomados.

estructura

Rodillo de aluminio/acero revestido con elastómero Microlast.

especificaciones

Color	Negro/Azul
Diámetro Mín/Máx	100 - 550 [mm] // 3.937" - 21.654"
Longitud Mín/Máx. incluyendo los cuellos	150 - 5.000 [mm] // 5.882" - 196.078"
Espesor revestimiento	20 - 40 [mm] // 0.787" - 1.575"
Dureza superficial	50 y 60 Shore "00" +/-10 Shore "00"
Máxima resistencia a la presión	20 [Kg/cm]
Resistencia máxima a la temperatura	90 °C - 194 °F
Resistencia química	Gasolinas - Alcoholes - Agua - Ozono

El contenido de este documento no constituye una garantía por parte de Rossini S.p.A., en especial en lo que respecta a la idoneidad para fines específicos de los productos que se mencionan. El cliente debe verificar previamente que las características del producto son adecuadas para el uso al que desea destinarlo. Rossini S.p.A. se reserva el derecho de actualizar esta publicación y de introducir periódicamente cambios en su contenido, que pueden ser de carácter técnico y/o comercial, sin necesidad de notificar las revisiones o modificaciones. Este documento y los logotipos, marcas comerciales, especificaciones, etc. que contiene están protegidos por las leyes de derechos de autor. Reservados todos los derechos.

Rossini World
Italy • France • Spain
Germany • United Kingdom
Romania • Brasil • China
United States • India

Rossini S.p.A. HeadQuarters
Via de Gasperi, 5
20027 Rescaldina - Milano - Italy
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46
comm.dept@rossini-spa.it

WWW.ROSSINI-SPA.IT