


# Lito Green Plate



humidity  
resistant

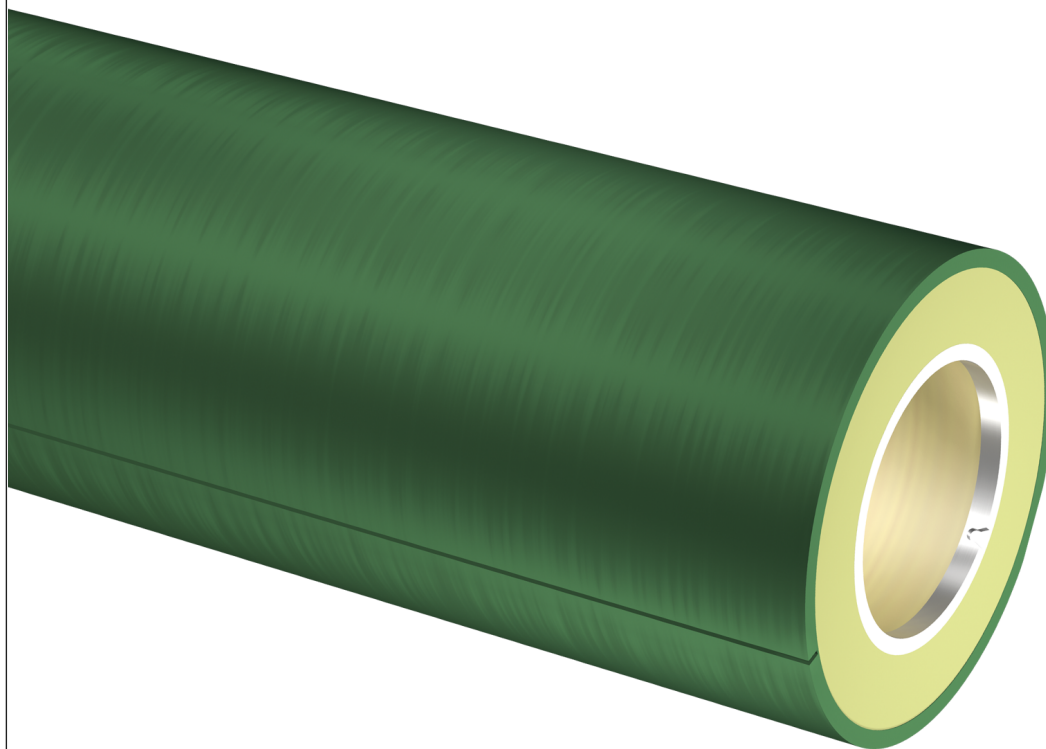

mechanical  
resistance



protection  
ring



solvent  
resistant

Manchons porte blanchet et porte plaque utilisés sur les presses roto-offset à formats variables dans la gamme d'impression 14"-32", plus particulièrement pour les étiquettes et le "narrow web". Les manchons dit "Green" sont totalement recouverts de fibre de verre et garnis d'un polyuréthane spécifique PU Evergreen. Le manchon Lito Green Plate dispose de la rainure nécessaire pour le montage de la plaque offset. Quant au manchon Lito Green Blanket, sa fine couche de Green PU possède une ligne de référence horizontale pour le montage du blanchet. Sa bague de protection en acier intègre un pion d'indexage.

## structure

Manchon avec une base en fibre de verre construit avec 2 différentes couches intermédiaires ultra légers pour une correcte manipulation manuelle : couches de polyuréthane. Revêtement extérieur disponible en PU-Evergreen ou en fibre de verre.

## spécifications

|                                                          |                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Couleur</b>                                           | Vert (PU Evergreen)                                                                                                                   |
| <b>Développement Min/Max</b>                             | 14" - 30"                                                                                                                             |
| <b>Longueur Min/Max - Tolérance<br/>UNI:ISO 2768T 1m</b> | 400 - 1000 [mm] // 15.748" - 39.37"                                                                                                   |
| <b>Encoche de butée</b>                                  | Anneau de protection en acier avec encoche de butée intégrée                                                                          |
| <b>Dureté superficielle - Tolérance<br/>+/-5 Shore D</b> | 75 Shore D PU Evergreen                                                                                                               |
| <b>Air comprimé pour montage<br/>sleeve</b>              | 6 - 10 [bar] // 87 - 145 PSI Débit minimal : 700 [l/min] avec entrée air à passage libre avec D => 8 [mm]                             |
| <b>Température d'exercice</b>                            | 18° - 40 °C // 64,4 - 104 °F                                                                                                          |
| <b>Tolérance d'exécution</b>                             | Finition extérieure avec rectification de précision (Ra=0,8) à T.I.R. < 0,015 [mm] quand mesuré sur un mandrin à T.I.R. <= 0,005 [mm] |
| <b>Nettoyage et stockage</b>                             | Utiliser de l'alcool éthylique en ajoutant 20 % max. d'acétate d'éthyle ; stocker en position verticale                               |

Le contenu de ce document ne constitue pas une garantie de la société Rossini S.p.A. en particulier en ce qui concerne l'adéquation à des usages spécifiques des produits qui y sont référencés. Le Client est par conséquent invité à vérifier au préalable que le produit présente les caractéristiques adaptées à l'usage auquel il sera destiné. La société Rossini S.p.A. se réserve le droit de mettre cette publication à jour et d'apporter périodiquement des modifications à son contenu, y compris de nature technique et/ou commerciale, sans préavis de révision ou de modification. Ce document, ses logos, marques, spécifications, etc. sont protégés par la législation sur les droits d'auteur et tous les droits sont réservés.



**Rossini World**  
Italy • France • Spain  
Germany • United Kingdom  
Romania • Brasil • China  
United States • India

**Rossini S.p.A. HeadQuarters**  
Via de Gasperi, 5  
20027 Rescaldina - Milano - Italy  
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46  
comm.dept@rossini-spa.it

**WWW.ROSSINI-SPA.IT**