Dual Chrome Sleeve

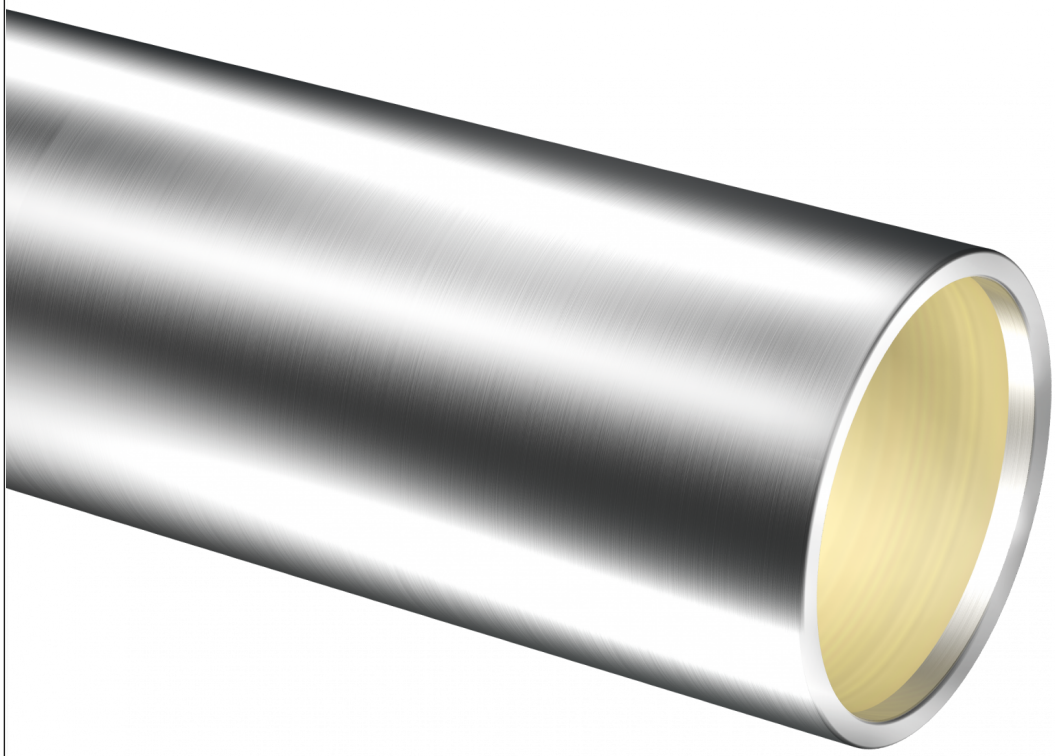

antistatic sleeve | high longevity | humidity resistant | manual handling | more productivity | quality certified

Speciale applicazione del progetto Speedwell Sleeve per costruire un pressore di spalmatura in alluminio rivestito con strato in nickel per adesivi a base solvente con i vantaggi tipici del sistema a maniche (cambio rapido e maneggevolezza). Rossini ha sviluppato una speciale sleeve di base conica in vetroresina studiata per garantire stabilità dimensionale al successivo processo di assemblaggio del tubo di alluminio ed al rivestimento finale.

Tutte le speciali mescole Rossini sono disponibili sia nella configurazione Speedwell Sleeve che Rullo Gommato.

struttura

Base conica (secondo brevetto Speedwell System) in speciale fibra di vetro accoppiata ad un tubo di alluminio speciale rivestito in Nickel.

specifiche

Colore	Nickel
Aria compressa per montaggio sleeve	12 - 20 [bar] // 174 - 290 PSI Portata minima : 700 [l//min] con ingresso aria avente passaggio libero con D => 8[mm]
Tolleranza di lavorazione	Finitura esterna con rettifica di precisione (Ra>= 0,4) avente T.I.R. < 0.02 [mm] quando misurato su un mandrino avente T.I.R. <= 0.005 [mm]

Il contenuto del presente documento non costituisce una garanzia di Rossini S.p.A. in particolare per quanto riguarda l'idoneità a scopi specifici dei prodotti in esso rappresentati; si invita, pertanto, il cliente a verificare preventivamente che il prodotto abbia le caratteristiche idonee all'uso cui verrà destinato. Rossini S.p.A. si riserva il diritto di aggiornare questa pubblicazione e apportarvi periodicamente variazioni di contenuto, anche di natura tecnica e/o commerciale, senza dare notifica di avvenuta revisione o modifica. Questo documento, i suoi loghi, marchi, specifiche, etc sono protetti dalle leggi sul copyright con tutti i diritti riservati.