Everglass Light

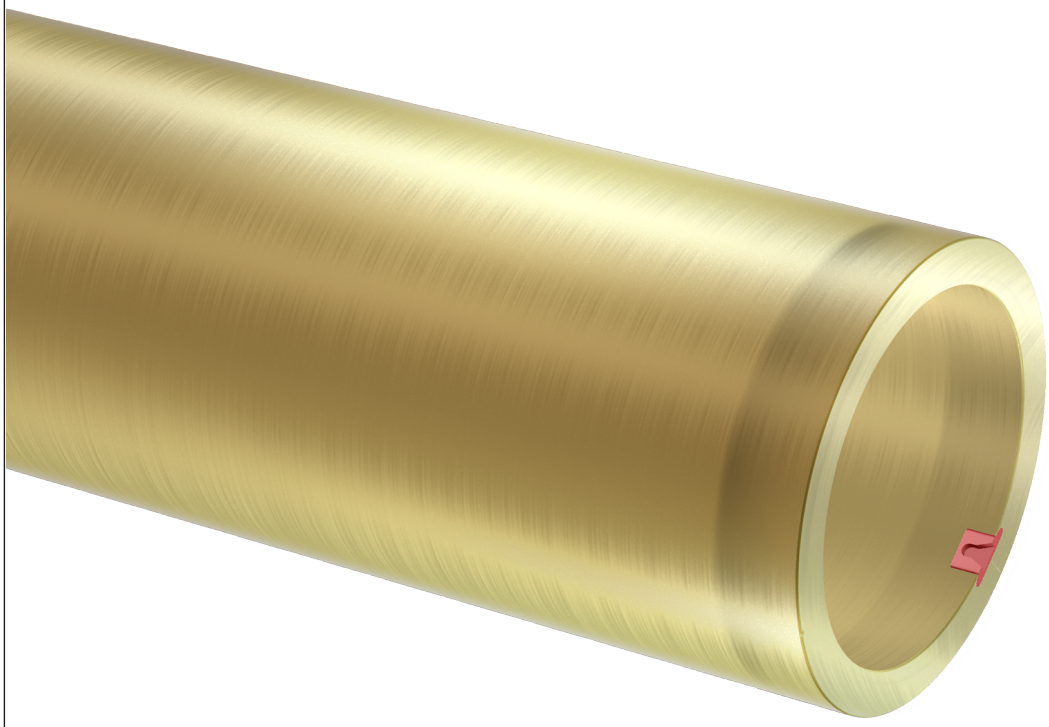

hardness 80 ShD | HD print level | high longevity | humidity resistant | mechanical resistance | solvent resistant

Sleeve porta lastra per utilizzo con biadesivi ammortizzanti. La fibra di vetro sulla superficie esterna e laterale garantisce buona resistenza meccanica, una completa resistenza a tutti i solventi ed alta stabilità dimensionale. Ideale per stampa “Etichette” e “Narrow Web”.

- Disponibile con cava in PU o con anello opzionale in PU.

struttura

Sleeve con base in fibra di vetro rivestita da strati di poliuretano ultraleggero idrofobico con spessori variabili in funzione del diametro finale; lo strato esterno e le flange laterali in fibra di vetro incapsulano completamente la sleeve.

specifiche

Colore	Giallo
Diametro Max	700 [mm] // 27.559"
Lunghezza Min / Max - Tolleranza UNI:ISO 2768T1m	350 - 2.850 [mm] // 13.78" - 112.205"
Spessore	1,9 - 70 [mm] // 0.075"- 2.756"
Durezza superficiale - Tolleranza +/- 5 Shore D	80 Shore D
Aria compressa per montaggio sleeve	6 - 10 [bar] // 87 - 145 PSI Portata minima : 700 [l//min] con ingresso aria avente passaggio libero con D => 8[mm]
Temperatura di esercizio	18 - 40 °C // 64,4 - 104 °F
Cava di registro	Cava in PU da spessore superiore a 7,5 [mm] - Opzionale : anello di protezione in PU con cava di registro integrata
Linee di riferimento standard	1 longitudinale in corrispondenza della cava di registro - 1 circonferenziale in centro
Tolleranza di lavorazione	Finitura esterna con rettifica di precisione (Ra=0,8) avente T.I.R. < 0.02 [mm] quando misurato su un mandrino avente T.I.R. <= 0.005 [mm]
Pulizia e Stoccaggio	Usare alcool etilico con l'aggiunta di max 20% di acetato di etile; stoccare in posizione verticale

Il contenuto del presente documento non costituisce una garanzia di Rossini S.p.A. in particolare per quanto riguarda l'idoneità a scopi specifici dei prodotti in esso rappresentati; si invita, pertanto, il cliente a verificare preventivamente che il prodotto abbia le caratteristiche idonee all'uso cui verrà destinato. Rossini S.p.A. si riserva il diritto di aggiornare questa pubblicazione e apportarvi periodicamente variazioni di contenuto, anche di natura tecnica e/o commerciale, senza dare notifica di avvenuta revisione o modifica. Questo documento, i suoi loghi, marchi, specifiche, etc sono protetti dalle leggi sul copyright con tutti i diritti riservati.

Rossini World
Italy • France • Spain
Germany • United Kingdom
Romania • Brasil • China
United States • India

Rossini S.p.A. HeadQuarters
Via de Gasperi, 5
20027 Rescaldina - Milano - Italy
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46
comm.dept@rossini-spa.it

WWW.ROSSINI-SPA.IT