
Neoflex C Stat







antistation sleeve

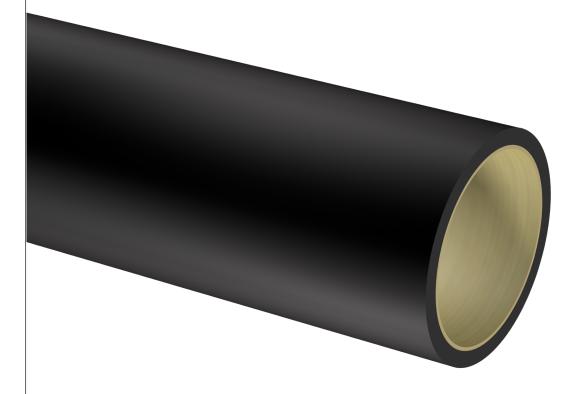

Food contact certified



hardness range 45-95



max load 40 [kg/cm]



max temp 90°C



Speedwell System

Elastomero specifico per spalmatura e/o pressore di spalmatura con colle e/o caseine senza solventi. Pulizia con miscela di 80% alcool etilico e 20% acetato d'etile.

Tutte le speciali mescole Rossini sono disponibili sia nella configurazione Speedwell Sleeve che Rullo Gommato.

struttura

Rullo con anima in acciaio e/o Speedwell Sleeve con base conica in speciale formulato in fibra di vetro rinforzata conduttiva (Carbosleeve). Rivestimento in Neoflex C Stat rettificato a misura.

specifiche

olore	Nero
ullo gommato - Diametro in/Max	35 - 550 [mm] // 1.373" - 21.569"
ullo gommato - Lunghezza 1 in/Max incluso i perni	150 - 5.000 [mm] // 5.882" - 196.078"
peedwell Sleeve - Diametro Min / 8 ax	80 - 450 [mm] // 3.137" - 17.647"
peedwell Sleeve - Lunghezza in/Max - Tolleranza UNI:ISO 768 T1m	350 - 3500 [mm] // 13.725" - 137.255"
pessore rivestimento 5	5 - 35 [mm] // 0.197" - 1.373"
	5 [mm] // 0.197" - Valore di rettifica al minimo deve essere fornito dal cliente in base alla possibile regolazione della macchina da stampa
urezza superficiale - Tolleranza 4 -3 ShoreA	45 - 95 Shore A
assima resistenza alla pressione 4	40 [Kg/cm]
esistenza elettrica <	< 1 MOhm
	12 - 20 [bar] // 174 - 290 PSI Portata minima : 700 [l//min] con ingresso aria avente passaggio libero con D => 8[mm]
assima resistenza alla mperatura	90°C - 194°F
	Finitura esterna con rettifica di precisione (Ra 0,8) avente T.I.R. < 0.03 [mm] quando misurato su mandrino avente T.I.R. <= 0.005 [mm]
esistenza chimica	Alcooli - Acetato d'Etile max 20% - Acqua

Il contenuto del presente documento non costituisce una garanzia di Rossini S.p.A. in particolare per quanto riguarda l'idoneità a scopi specifici dei prodotti in esso rappresentati; si invita, pertanto, il cliente a verificare preventivamente che il prodotto abbia le caratteristiche idonee all'uso cui verrà destinato. Rossini S.p.A. si riserva il diritto di aggiornare questa pubblicazione e apportarvi periodicamente variazioni di contenuto, anche di natura tecnica e/o commerciale, senza dare notifica di avvenuta revisione o modifica. Questo documento, i suoi loghi, marchi, specifiche, etc sono protetti dalle leggi sul copyright con tutti i diritti riservati.





Rossini World Italy • France • Spain Germany • United Kingdom Romania • Brasil • China

United States • India