


# Lito Black Plate



humidity  
resistant

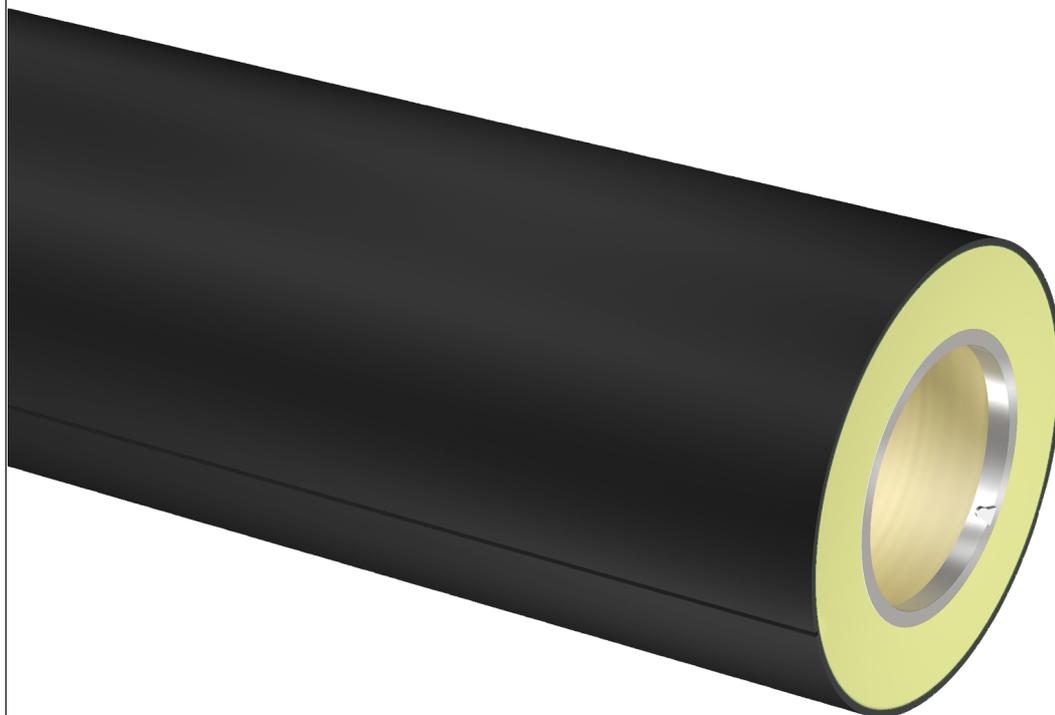

mechanical  
resistance



protection  
ring



solvent  
resistant

Sleeves porta-blanqueta e porta-chapa projetadas para o uso em máquinas roto-offset para passo variável nos ranges 14"-32", especialmente indicadas para a impressão de etiquetas e banda estreita (narrow web). A tipologia de produto "Green" sleeve é totalmente incapsulada em fibra de vidro e sobre a superfície externa apresenta uma camada de especial poliuretano PU Evergreen. No revestimento de poliuretano à alta espessura é mecanizada a fresagem de acoplamento da lâmina em alumínio (chapa) para a impressão em offset, enquanto na Lito Green Blanket, com uma espessura reduzida de PU verde, tem uma linha horizontal de referência, para a montagem do blanket. O anel de proteção em aço integra a cavidade de registro.

## estrutura

Sleeve de base em fibra de vidro fabricado com 2 camadas diferentes intermediárias ultraleves para uma movimentação correta manual: camadas de poliuretano. Revestimento externo disponível em PU-Evergreen ou em fibra de vidro.

## especificações

<b>Cor</b>	Preto (PU Everstat)
<b>Desenvolvimento Mín/Máx</b>	14" - 30"
<b>Comprimento Mín/Máx - Tolerância UNI:ISO 2768T1m</b>	400 - 1000 [mm] // 15.748" - 39.37"
<b>Chave de registro</b>	Anel de proteção em aço com chave de registro integrada
<b>Dureza superficial - Tolerância +/-5 Shore D</b>	75 Shore D PU Everstat
<b>Ar comprimido para montagem das sleeves</b>	6-10 [bar] // 87-145 PSI Capacidade mín.:700 [l/min] com entrada de ar com passagem livre com D => 8[mm]
<b>Temperatura de exercício</b>	18° - 40 °C // 64,4 - 104 °F
<b>Tolerância de trabalho</b>	Acabamento externo com retificação de precisão (Ra=0,8) com T.I.R.< 0.02 [mm] quando medido em um mandril com T.I.R.<= 0.005 [mm]
<b>Limpeza e Armazenamento</b>	Usar álcool etílico com a adição de no máx. de 20% de acetato de etil; armazenar na posição vertical

O conteúdo do presente documento não constitui uma garantia de Rossini S.p.A., em especial quanto à idoneidade para fins específicos dos produtos nele representados; portanto, o Cliente é convidado a verificar preventivamente se o produto tem as características adequadas para o uso a que se destina. Rossini S.p.A. reserva-se o direito de atualizar esta publicação e realizar periodicamente alterações em seu conteúdo, inclusive de natureza técnica e/ou comercial, sem notificar sobre as revisões ou alterações efetuadas. Este documento, seus logotipos, marcas, especificações, etc. são protegidos pelas leis sobre copyright com todos os direitos reservados.



**Rossini World**  
Italy • France • Spain  
Germany • United Kingdom  
Romania • Brasil • China  
United States • India

**Rossini S.p.A. HeadQuarters**  
Via de Gasperi, 5  
20027 Rescaldina - Milano - Italy  
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46  
comm.dept@rossini-spa.it

**WWW.ROSSINI-SPA.IT**