


# Microlast



hardness  
range 00

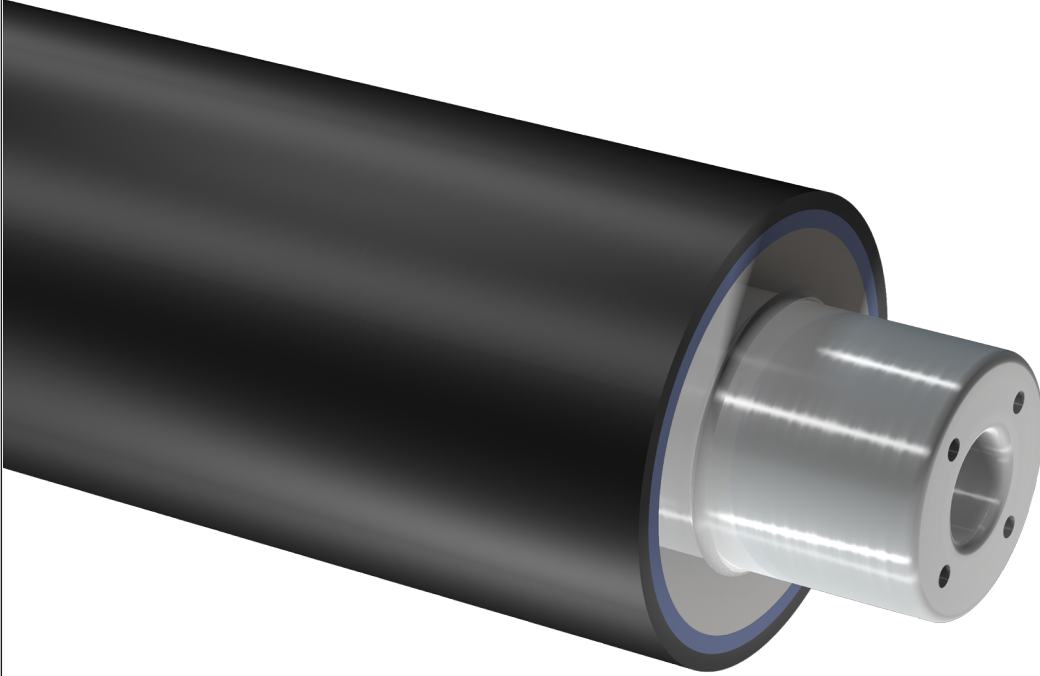

max load 15  
[kg/cm]



max temp  
90°C

"Köpük kauçuk" olarak da bilinen düşük yoğunluklu ve yüksek elastik özelliklere sahip elastomer. Film materyalini düzleştirmek için çözücüde veya sarıcıda bir basınç silindiri olarak kullanılmaktadır. Temizlik önerisi: %75 etanol ve %25 etil asetat ile temizleme.

Speedwell sleeve ve merdaneleri için tüm özel kauçuk kaplamalar tedarik edilebilir.

## Yapı

Microlast elastomerli alüminyum/çelik merdane.

## Ozellikler

<b>Renk</b>	Siyah/Mavi
<b>Min/Maks Çap</b>	100 - 550 [mm] // 3.937" - 21.654"
<b>Uzunluk Min/Maks. Civatalar dâhil</b>	150 - 5.000 [mm] // 5.882" - 196.078"
<b>Kaplama kalınlığı</b>	20 - 40 [mm] // 0.787" - 1.575"
<b>Yüzey sertliği</b>	50 e 60 Shore "00" +/-10 Shore "00"
<b>Maksimum Basınç Dayanımı</b>	20 [Kg/cm]
<b>Maksimum Sıcaklık Dayanımı</b>	90 °C - 194 °F
<b>Kimyasallara Karşı Dayanım</b>	Benzin - Alkol - Su - Ozon

Bu belgenin içeriği, özellikle belge bağlamında temsil edilen ürünlerin belirli amaçlara uygunluğuna ilişkin olarak Rossini S.p.A. tarafından bir garanti teşkil etmez; dolayısıyla Müşteri, ürünün hedeflenen kullanıma uygun özelliklere sahip olup olmadığını önceden kontrol etmeye davet edilir. Rossini S.p.A., revizyon veya değişiklik yapıldığına dair bildirim vermeden bu yayını güncelleme ve teknik ve/veya ticari nitelikte olanlar da dahil olmak üzere içeriğinde periyodik olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu belge, logoları, ticari markaları, özellikleri vb., saklı tutulan tüm hakları ile birlikte telif hakkı yasaları tarafından korunur.



**Rossini World**  
Italy • France • Spain  
Germany • United Kingdom  
Romania • Brasil • China  
United States • India

**Rossini S.p.A. HeadQuarters**  
Via de Gasperi, 5  
20027 Rescaldina - Milano - Italy  
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46  
comm.deot@rossini-spa.it

[WWW.ROSSINI-SPA.IT](http://WWW.ROSSINI-SPA.IT)