


# Starcoat Light (HAFİF)



antistatic  
sleeve

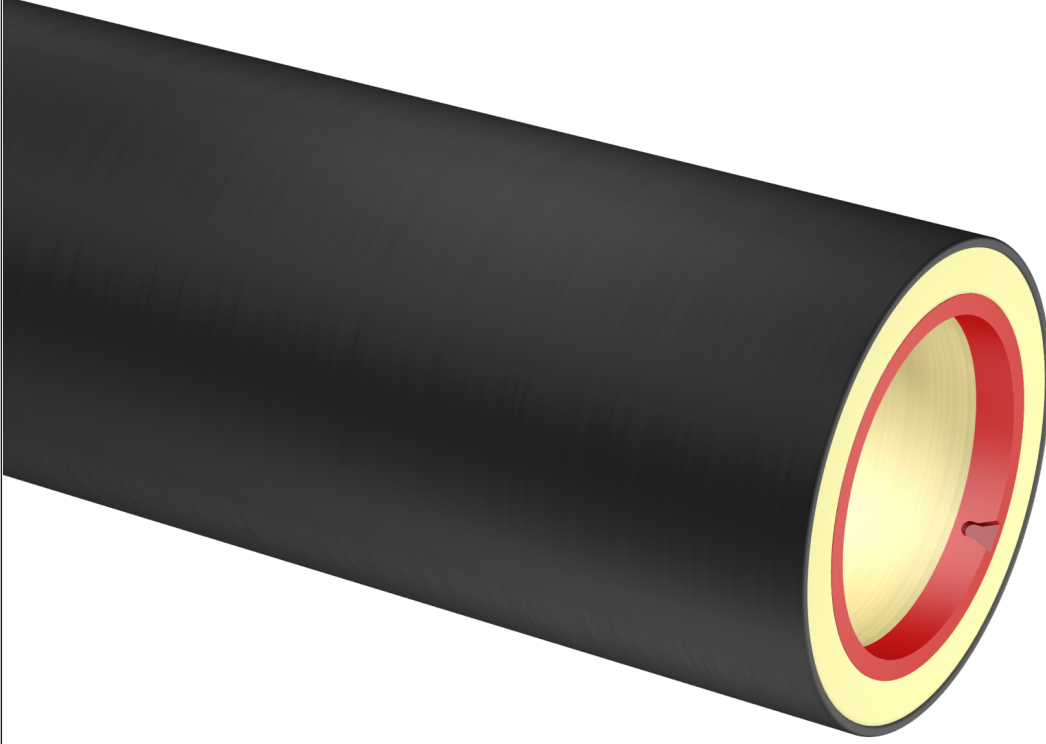

hardness 75  
ShD



HD print level



high longevity



humidity  
resistant



mechanical  
resistance



protection  
ring version

Sönümleyici çift taraflı yapışkan bant ile kullanım için antistatik plaka tutucu sleeve. Starcoat dış yüzeyi özel bir antistatik poliüretan ile kaplanmıştır. Statik yükü iletken bir yüzey boyasıyla değil, karbon fiberlerin kullanımıyla dağıtır ve bu sayede 1 [MOhm]'dan daha düşük dirençlilik değeri garanti eder.

Benzersiz plaka tutucu sleeve çok sayıda avantaj sunar:

- Özel konstrüksiyonu sayesinde yüksek yapısal sağlamlık ve uzun kullanım ömrü
- Yüksek Çözünürlüklü ve çoklu görüntülü baskı için özel

- Nem ve solventlere karşı mükemmel direnç
- Tüm boyutlarda kararlılık ve çok yüksek mekanik direnç

## Yapı

Fiberglas esaslı sleeve; nihai çapa göre değişen kalınlıklar ile ultra hafif hidrofobik poliüretan katmanları ile kaplanmıştır. Dış kaplama İletken Everstat Poliüretan köpükten oluşur.

## Özellikler

|                                                          |                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Renk</b>                                              | Siyah                                                                                                        |
| <b>Maks Çap</b>                                          | 700 [mm] // 27.559"                                                                                          |
| <b>Min/Maks Uzunluk - Tolerans<br/>UNI:ISO 2768T1m</b>   | 350 - 2.850 [mm] // 13.78" - 112.205"                                                                        |
| <b>Kalınlık</b>                                          | 1,9 - 70 [mm] // 0.075" - 2.756"                                                                             |
| <b>Yüzey sertliği - Tolerans +/- 5<br/>Shore D</b>       | 75 Shore D                                                                                                   |
| <b>Elektriksel direnç</b>                                | <1 MOhm                                                                                                      |
| <b>Sleeve Bağlantısı için Basıncı<br/>Hava Değerleri</b> | 6 - 10 [bar] // 87 - 145 PSI Minimum kapasite: 700 [lt/dk] ve D => 8[mm]<br>serbest geçişe sahip hava girişi |
| <b>Çalışma sıcaklığı</b>                                 | 18° - 40 °C // 64,4 - 104 °F                                                                                 |
| <b>Register Yuvası</b>                                   | Entegre yuvaya sahip poliüretandan koruma halkası. 7 [mm] kalınlığa kadar taşlanmış yuva                     |
| <b>Standart Referans Klavuzları</b>                      | Ağız yuvasına göre 1 adet uzunlamasına - ortada 1 dairesel                                                   |
| <b>Çalışma toleransı</b>                                 | Hassas yüzey taşlaması (T.I.R. ölçümünde) T.I.R. toleransı ± ile 0,02 mm;<br>Ra=0,8 olmalıdır                |
| <b>Temizlik ve Depolama</b>                              | İlave Max. %20 etil asetatlı etanol kullanın; dikey olarak saklayın                                          |

Bu belgenin içeriği, özellikle belge bağlamında temsil edilen ürünlerin belirli amaçlara uygunluğuna ilişkin olarak Rossini S.p.A. tarafından bir garanti teşkil etmez; dolayısıyla Müşteri, ürünün hedeflenen kullanıma uygun özelliklere sahip olup olmadığını önceden kontrol etmeye davet edilir. Rossini S.p.A., revizyon veya değişiklik yapıldığına dair bildirim vermeden bu yayını güncelleme ve teknik ve/veya ticari nitelikte olanlar da dahil olmak üzere içeriğinde periyodik olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu belge, logoları, ticari markaları, özellikleri vb., saklı tutulan tüm hakları ile birlikte telif hakkı yasaları tarafından korunur.



**Rossini World**  
Italy • France • Spain  
Germany • United Kingdom  
Romania • Brasil • China  
United States • India

**Rossini S.p.A. HeadQuarters**  
Via de Gasperi, 5  
20027 Rescaldina - Milano - Italy  
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46  
comm.dept@rossini-spa.it

**WWW.ROSSINI-SPA.IT**