


Lito Black Blanket

Offset Narrow Web



HD print level

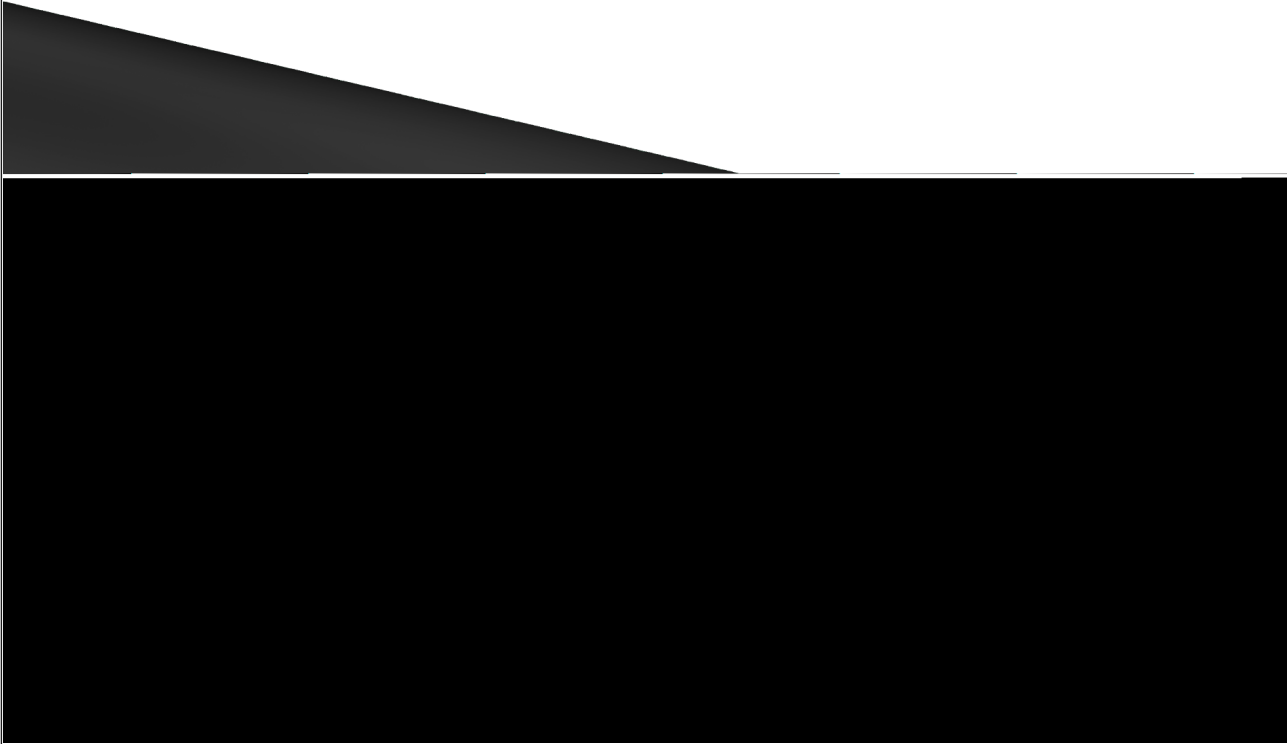

humidity
resistant



mechanical
resistance



protection
ring



solvent
resistant

Değişken baskılı roto-ofset baskı makinelerinde kullanılabilen blanket montaj sleeve'i (14"- 32" aralığında). Sleeve, siyah PU poliüretan bir dış katman ile fiberglas içinde tamamen kapsüllenmiştir; dış yüzey üzerinde blanket montajı için 1 yatay referans çizgisi uygulanır; koruyucu çelik halka register yuvası ile bütünlenmiştir.

Yapı

El yordamıyla düzgün taşıma için ultra hafif 2 farklı ara katmandan oluşan fiberglas esaslı sleeve. Dış kaplama PU Everstat olarak sunulur.

Ozellikler

Renk	Siyah (PU Everstat)
Min/Max. Printing Repeat	14" - 32"
Min/Max. Uzunluk - Tolerans UNI:ISO 2768T1m	400 - 1000 [mm] // 15.748" - 39.37"
Register yuvası	Koruyucu çelik halka ve entegre ağız yuvası
Yüzey sertliği - Tolerans +/-5 Shore D	75 Shore D PU Everstat
Sleeve Bağlantısı için Basınçlı Hava Değerleri	6 - 10 [bar] // 87 - 145 PSI Minimum kapasite: 700 [lt//dk] ve D => 8[mm] serbest geçişe sahip hava girişi
Çalışma Sıcaklığı	18° - 40 °C // 64,4 - 104 °F
Çalışma Toleransı	Hassas taşlama (Ra=0.8) ile dış yüzey işleme, T.I.R. <= 0.005 [mm] değerine sahip bir mandrel üzerinde ölçüldüğünde T.I.R. < 0.015 [mm] değerine sahiptir
Temizlik ve Depolama	İlave Max. %20 etil asetatlı etanol kullanın; dikey olarak saklayın

Bu belgenin içeriği, özellikle belge bağlamında temsil edilen ürünlerin belirli amaçlara uygunluğuna ilişkin olarak Rossini S.p.A. tarafından bir garanti teşkil etmez; dolayısıyla Müşteri, ürünün hedeflenen kullanıma uygun özelliklere sahip olup olmadığını önceden kontrol etmeye davet edilir. Rossini S.p.A., revizyon veya değişiklik yapıldığına dair bildirim vermeden bu yayını güncelleme ve teknik ve/veya ticari nitelikte olanlar da dahil olmak üzere içeriğinde periyodik olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu belge, logoları, ticari markaları, özellikleri vb., saklı tutulan tüm hakları ile birlikte telif hakkı yasaları tarafından korunur.



Rossini World
Italy • France • Spain
Germany • United Kingdom
Romania • Brasil • China
United States • India

Rossini S.p.A. HeadQuarters
Via de Gasperi, 5
20027 Rescaldina - Milano - Italy
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46
comm.deot@rossini-spa.it

WWW.ROSSINI-SPA.IT