


Leonardo



HD print level

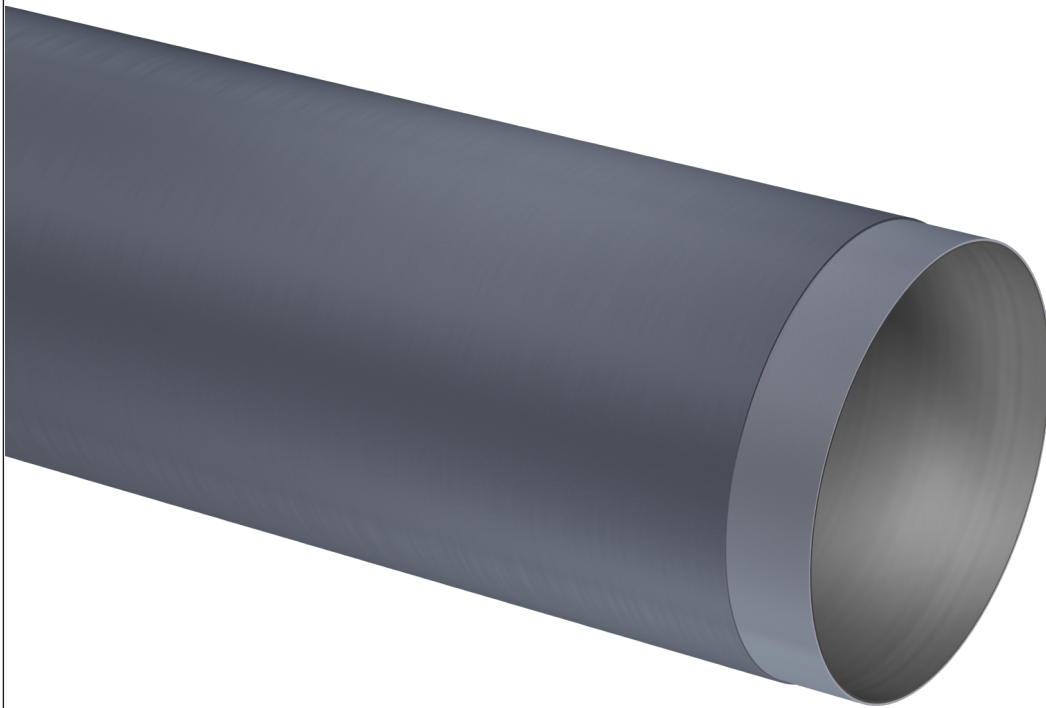

high longevity



mechanical
resistance



more
productivity



solvent
resistant

Der erste und einzige endlos-nahtlose Gummituch sleeve aus Polyurethan für den Einsatz im Rollenoffset. Innovative Materialien zusammengefügt zu einem innovativen Produkt, welches höchsten Anforderungen in Druckqualität und Standzeit entspricht. Die Produktionstechnologie von Rossini bietet einen Sleeve mit hervorragender Montierbarkeit und Sitzfestigkeit, wobei der Sleeve für die Montage nur minimal ausgedehnt werden muss. Das Ergebnis ist ein sehr formstabiler Sleeve mit entsprechend hochwertigen und konstanten Druckresultaten. Die Polyurethan-Oberfläche erweist sich zudem als mechanisch sehr belastbar und unempfindlich gegenüber Einlaufkanten und Beschädigungen im Falle von Plattenbrüchen.

- Tonwertzunahme gemäß Vorgabe des Maschinenherstellers (die Maschineneinstellungen müssen also nicht verändert werden).

- Rückprallelastizität, geometrische Interferenz, mechanische Eigenschaften bei gegebener Druckbeistellung gemäß Vorgabe des Maschinenherstellers
- Leonardo kann als Universalprodukt in allen Druckwerken eingesetzt werden, und ermöglicht dabei eine gleichmäßige Bahnspannung und schnelle Einstellung von Druckbeistellung und Register im Andruck.
- Die mechanischen Eigenschaften des Polyurethans erhöhen die Maschinenproduktivität, da die Standzeiten verlängert, die Waschvorgänge während des Druckens verkürzt und der Sleeve bei einer Druckbreitenänderung nicht ausgewechselt werden muss.
- Lieferbar für alle Sleeve-Maschinen im Rollenoffsetmarkt.

Struktur

Glasfaser-Innenhülse mit kompressibler Zwischenschicht aus Polyurethan, umwickelt mit einem Kunststofffaden. Oberfläche aus Polyurethan, geschliffen nach Maschinenhersteller-Spezifikationen.

Spezifikation

Farbe	Grau
Max Druckentwicklung	1240 [mm] - 48.8"
Max Breite Papier	2860 [mm] - 112.6"
Dicke OEM Spezifikationen	2 - 2,34 - 2,46 - 2,67 [mm] - 0.078" - 0.092" - 0.097" - 0.105"
Bearbeitungstoleranz	Externes Finish mit Präzisionsschliff (Ra=0,8) mit T.I.R. < 0.025 [mm] wenn gemessen an einer Spindel mit T.I.R. <= 0.005 [mm]
Reinigung und Lagerung	Getestet für Heatset-Lösemittel mit Fogra-Zulassung – in der Originalverpackung oder in vertikaler Position lagern
Druckluft für Sleeve-Montage	Max 6 [bar] - 87 PSI

Der Inhalt dieses Dokuments stellt, insbesondere in Bezug auf die Eignung für spezifische Ziele der darin dargestellten Produkte, keine Garantie von Rossini S.p.A. dar; daher wird der Kunde gebeten, im Vorfeld zu überprüfen, dass sich das Produkt aufgrund seiner Eigenschaften für den bestimmungsgemäßen Gebrauch eignet. Rossini S.p.A. behält sich das Recht vor, diese Veröffentlichung zu aktualisieren und den Inhalt, auch technischer und/oder kaufmännischer Art, regelmäßig zu ändern, ohne über stattgefundene Revisionen oder Änderungen zu informieren. Dieses Dokument, die Logos, Markenzeichen, Spezifikationen etc. unterliegen dem Urheberrecht. Alle Rechte vorbehalten.



Rossini World
 Italy • France • Spain
 Germany • United Kingdom
 Romania • Brasil • China
 United States • India

Rossini S.p.A. HeadQuarters
 Via de Gasperi, 5
 20027 Rescaldina - Milano - Italy
 Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46
 comm.dept@rossini-spa.it

WWW.ROSSINI-SPA.IT