


Thin A



hardness 90
ShD

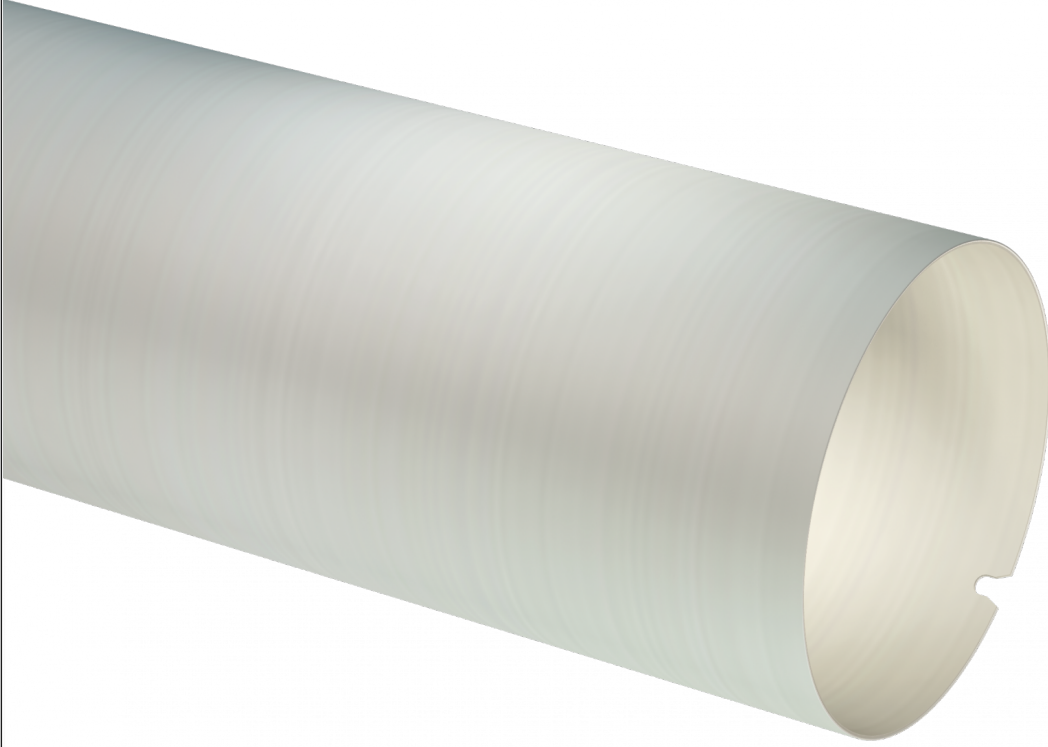

high longevity



humidity
resistant



solvent
resistant

Çift taraflı yapışkan klişe bantları ile kullanım için klişe bağlama sleeve'i. İlk baskı repeati için fiberglastan yapılmıştır (pres mandreli ve/veya Rossini taşıyıcı üzerinde). Bunun ötesinde, rekabetçi fiyatı sayesinde tekrarlı baskılar için kullanılabilir.

Yapı

Çentikli register yuvasına sahip fiberglas baz sleeve.

Ozellikler

Renk	Sarı
Maks Çap	700 [mm] // 27.559"
Min/Maks Uzunluk - Tolerans UNI:ISO 2768T1m	350 - 2.850 [mm] // 13.78" - 112.205"
Kalınlık	0,7 [mm] - 1,9 [mm] // 0.028" - 0.075"
Yüzey sertliği - Tolerans +/-5 Shore D	90 Shore D
Sleeve Bağlantısı için Basınçlı Hava Değerleri	6 - 10 [bar] // 87 - 145 PSI Minimum kapasite: 700 [lt//dk] ve D => 8[mm] serbest geçişe sahip hava girişi
Register yuvası	Çentikli yuva
Standart Referans Klavuzları	Register yuvasına göre 1 adet uzunlamasına - ortada 1 dairesele
Çalışma sıcaklığı	18° - 40 °C // 64,4 - 104 °F
Çalışma toleransı	Hassas yüzey taşlaması (T.I.R. ölçümünde) T.I.R. toleransı ± ile 0,02 mm; Ra=0,8 olmalıdır
Temizlik ve Depolama	İlave Max. %20 etil asetatlı etanol kullanın; dikey olarak saklayın

Bu belgenin içeriği, özellikle belge bağlamında temsil edilen ürünlerin belirli amaçlara uygunluğuna ilişkin olarak Rossini S.p.A. tarafından bir garanti teşkil etmez; dolayısıyla Müşteri, ürünün hedeflenen kullanıma uygun özelliklere sahip olup olmadığını önceden kontrol etmeye davet edilir. Rossini S.p.A., revizyon veya değişiklik yapıldığına dair bildirim vermeden bu yayını güncelleme ve teknik ve/veya ticari nitelikte olanlar da dahil olmak üzere içeriğinde periyodik olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu belge, logoları, ticari markaları, özellikleri vb., saklı tutulan tüm hakları ile birlikte telif hakkı yasaları tarafından korunur.



Rossini World
Italy • France • Spain
Germany • United Kingdom
Romania • Brasil • China
United States • India

Rossini S.p.A. HeadQuarters
Via de Gasperi, 5
20027 Rescaldina - Milano - Italy
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46
comm.deot@rossini-spa.it

WWW.ROSSINI-SPA.IT